超级管理员使用

配置外部数据源

配置飞书和钉钉企业应用，让成员授权自己的账号并同步有权访问的在线文档。

场景：站点接入飞书或钉钉文档，统一配置企业应用，同时保留每名成员原有的文档权限边界。

角色：站点管理员；飞书或钉钉企业应用管理员。


路径：左下角账户入口 → 【管理后台】 → 【数据源】。

配置方式

飞书和钉钉都采用相同的两层授权方式：站点管理员配置一个企业应用，成员再使用自己的平台账号完成授权。成员只能同步本人原本有权访问的文档，企业应用不会扩大成员权限。

1 **打开数据源**

进入【管理后台】 → 【数据源】，选择【飞书文档】或【钉钉文档】，点击【配置】。配置弹窗会显示当前 SAG 站点专用的 OAuth 回调地址，后面需要把它原样复制到对应开放平台。

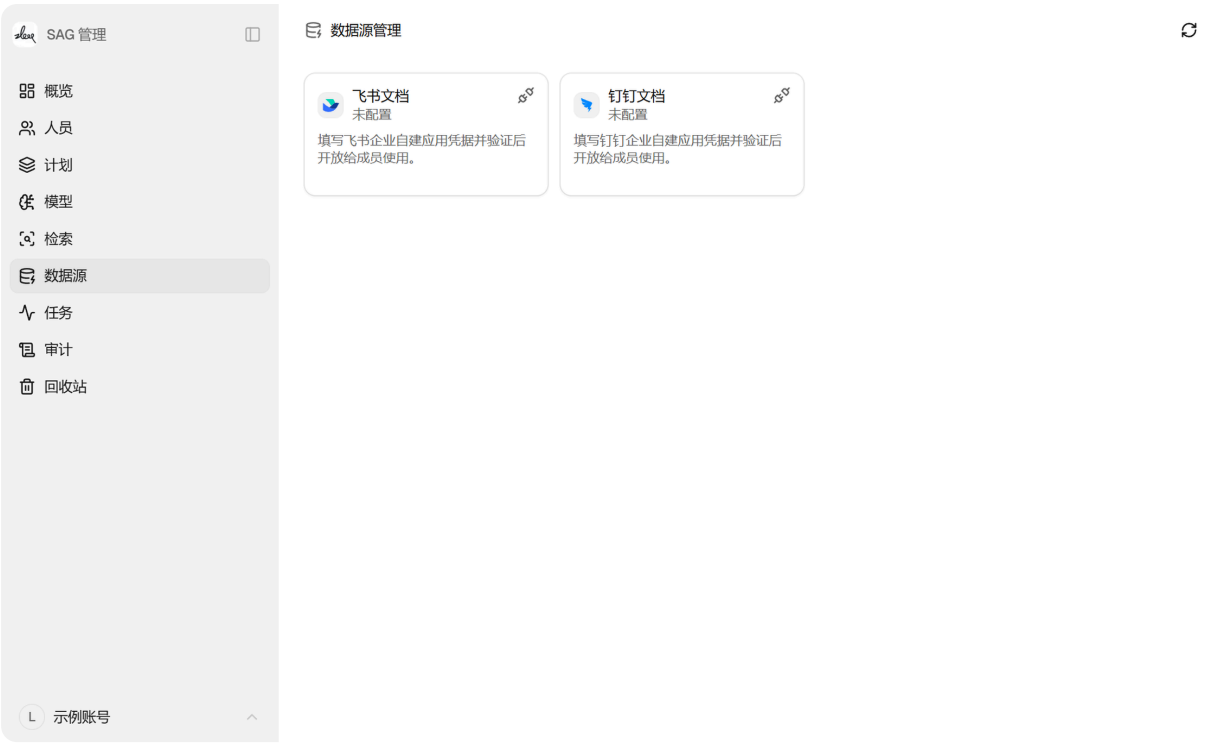


2 配置飞书应用

打开飞书开放平台，使用企业管理员账号完成以下配置：

1. 创建或打开一个企业自建应用，在应用凭证页面复制【App ID】和【App Secret】。
2. 在应用的权限管理中，按 SAG 配置弹窗列出的清单开通文档读取权限，至少核对 `offline_access`、`drive:drive:readonly`、`docx:document:readonly` 和 `search:docs:read`。
3. 在安全设置的重定向 URL / OAuth 设置中，新增 SAG 弹窗显示的【OAuth 回调地址】；必须完整复制，协议、域名、路径和末尾斜杠都不能自行修改。
4. 在应用的可用范围中加入需要使用同步功能的成员，并按飞书要求发布或启用应用版本。

回到 SAG，在飞书配置弹窗中填写【App ID】和【App Secret】，先点击【验证凭证】，验证成功后保存并启用。

下图依次展示配置弹窗的上半部分和向下滚动后的下半部分。

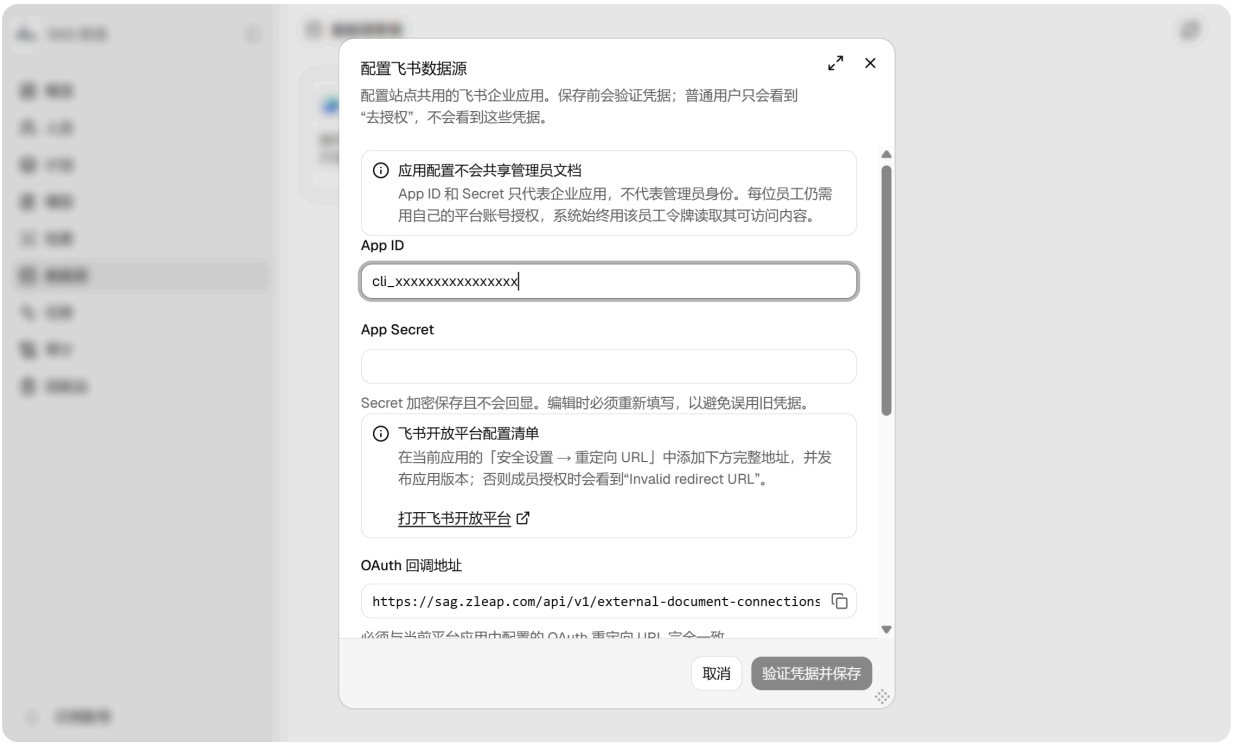



3 配置钉钉应用

打开钉钉开放平台，使用企业管理员账号完成以下配置：

1. 创建或打开一个企业内部应用，在应用凭证页面复制【Client ID / AppKey】和【Client Secret / AppSecret】。

2. 在应用权限管理中，按 SAG 配置弹窗列出的清单开通钉钉文档、知识库或云盘的只读权限；具体权限名称以当前钉钉控制台展示为准。
3. 在应用的 OAuth / 安全设置中，新增 SAG 弹窗显示的【OAuth 回调地址】；不要填写钉钉控制台自动生成的其他地址，也不要把 `localhost` 或服务器内网地址填入生产配置。
4. 设置应用可见范围，确保需要授权同步的成员能够使用该应用，并按钉钉要求发布或启用应用版本。

回到 SAG，在钉钉配置弹窗中填写【Client ID / AppKey】和【Client Secret / AppSecret】，先点击【验证凭证】，验证成功后保存并启用。

下图依次展示配置弹窗的上半部分和向下滚动后的下半部分。





4 验证并启用

确认数据源卡片状态变为【已启用】后，成员即可在【集成】→【数据源】中连接自己的平台账号。成员首次连接时，仍需要在飞书或钉钉的授权页确认本人权限。

> **配置字段怎么对应**
>
> 1. 飞书：SAG 的【App ID】对应飞书应用凭证中的 App ID，【App Secret】对应 App Secret。
> 2. 钉钉：SAG 的【Client ID / AppKey】对应钉钉应用凭证中的 Client ID 或 AppKey，【Client Secret / AppSecret】对应 Client Secret 或 AppSecret。
> 3. 两个平台的回调地址都以 SAG 配置弹窗当前显示的地址为准，不要手工拼接。

管理数据源

- 【编辑配置】：更新应用密钥或调整平台配置；
- 【停用】：停止新的账号授权和定时扫描，已有连接、同步计划和已同步文档会保留；
- 【启用】：恢复成员授权和同步计划运行；
- 【删除配置】：删除 SAG 保存的应用密钥和成员授权令牌，已有同步范围和已同步文档仍会保留。

成员连接账号并创建同步计划的操作，请查看同步外部文档。

> ⚠ 注意
>
> 1. 企业应用密钥只由站点管理员保管，不要发送给普通成员，也不要放入截图、群聊或工单。
> 2. 更换 App ID 或 Client ID 会清除现有成员授权并暂停相关同步计划；成员重新授权后可以恢复，已同步文档不会删除。
> 3. 平台后台的菜单和权限名称可能调整，请以配置弹窗列出的权限要求和开放平台实际页面为准。